


wolcraft®

it works. ✓

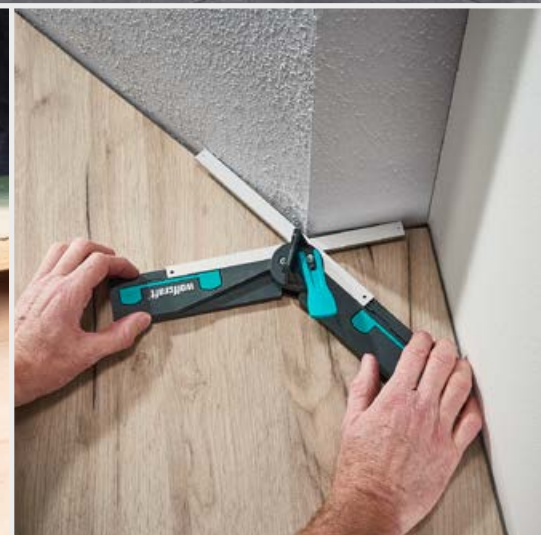

Neuheiten

01/2021–09/2022

gültig ab 01.09.2022

Werkstatteinrichtung

Maschinentische	2
Spanntische	4
Arbeitstische	6
Zubehör für Spann- & Maschinentische	7

Transportgeräte

Karren	10
--------	----

Vorsatzgeräte für Maschinen

Zubehör für Fräsgeräte	11
Führungsschienen	12
Bohrhilfen	13

Maschinenzubehör

Stichsägeblätter	14
Handkreissägeblätter	15
Zubehör für Vibrationssägen	16
Lochsägen & Bohrkronen	18
Senker	21
Bohrer	22
Bits	23
Schleifpapier & Schleifscheiben	27
Schleifkörper & Schleifstifte	30
Fräser	32
Raspeln	34

Handwerkzeuge

Zwingen	37
Handschraubendreher	38
Tacker	39
Klingen	40
sonstige Schneidwerkzeuge	41
Zubehör für Kartuschenpressen	42

Messwerkzeuge

Messwerkzeuge	43
---------------	----

Arbeitssicherheit

Augenschutz	44
Atenschutz	48
Gehörschutz	50
Kopfschutz	52

Holzverbindungen

Scharnierverbindungen	53
-----------------------	----

Laminat verlegen

Verlegewerkzeug	54
-----------------	----

Maschinentisch MASTER cut 2200

Der kompakte Maschinentisch



- 4-in-1-Maschinentisch für den Einsatz als Tischkreissäge, Stichsätetisch, Arbeitsstation und optional als Frästisch
- mobil: überall einsetzbar und platzsparend zu lagern durch sehr kompakte Transportgröße
- Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung, kompatibel mit vielen handelsüblichen Maschinen

Technische Daten

Arbeitshöhe	860 mm
Abmessungen Produkt (B x T x H)	915 x 700 x 560 mm
Abmessungen Produkt geklappt	800 x 580 x 200 mm
Belastbarkeit	120 kg
Tischfläche	780 x 540 mm
Maschinenbereich Werkzeuge	für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm; Einsatz nur mit entsprechender Spalteinlage! Handkreissägen ohne Spaltkeil nur verwendbar in Verbindung mit Spaltkeil Art.-Nr. 6916000 (bis max. 159 mm Sägeblattdurchmesser) bzw. Spaltkeil Art.-Nr. 6917000 (von 160 bis max. 200 mm Sägeblattdurchmesser)!
	für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1.800 W, max. 180 mm Grundplattendurchmesser, max. 40 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser; Einsatz nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000)!
	für Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm akkubetriebene Maschinen und Maschinen mit elektronischem Wiederanlaufschutz sind nicht zugelassen; beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers
Werkstoff Tischplatte	MDF, Aluminium
Werkstoff Untergestell	Stahl Aluminium
weitere Produktspezifikation	max. Werkstückhöhe bei Funktion Tischkreissäge: 57 mm max. Schnittbreite mit Parallelanschlag als Tischkreissäge: 370 mm Durchmesser der Spannlöcher 20 mm Lochabstand Arbeitsplatte 128 mm
Gewicht Produkt	17 kg

Lieferumfang

- 1 Maschinentisch MASTER cut 2200
- 1 Einschaltklemme
- 1 Schiebstock
- 1 Schutzhaube
- 1 Sicherheitsschalter EU
- 4 Spannbacken
- 1 Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung
- 2 Spalteinlagen für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- 1 Einlegering 15 mm für Oberfräsen
- 1 Einlegering 25 mm für Oberfräsen
- 1 Winkelanschlag
- 1 Parallelanschlag
- 2 Hakenhalter
- Befestigungsmaterial für Maschinen

Produktergänzungen

6102300

Zubehör

3036000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 560 mm	4006885690707

Maschinentisch MASTER cut 2600

Der multifunktionale Maschinentisch



- Einsatz als Tischkreissäge, Stichsätetisch, Kapp- und Gehrungssägetisch, Arbeitsstation und optional als Frästisch und Station für geführte Handkreissägen
- Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung, kompatibel mit vielen handelsüblichen Maschinen
- mobil einsetzbar, in geklapptem Zustand platzsparend und freistehend zu lagern

Technische Daten

Arbeitshöhe	863 mm
Abmessungen Produkt (B x T x H)	1185 x 765 x 863 mm
Abmessungen Produkt geklappt	1110 x 765 x 200 mm
Belastbarkeit	120 kg
Tischfläche	1035 x 695 mm
Maschinenbereich Werkzeuge	für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm; Einsatz nur mit entsprechender Spalteinlage! Handkreissägen ohne Spaltkeil nur verwendbar in Verbindung mit Spaltkeil Art.-Nr. 6916000 (bis max. 159 mm Sägeblattdurchmesser) bzw. Spaltkeil Art.-Nr. 6917000 (von 160 bis max. 200 mm Sägeblattdurchmesser)!
	für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 180 mm Grundplattendurchmesser, max. 40 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser; Einsatz nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000)!
	für Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
Werkstoff Tischplatte	MDF, Aluminium
Werkstoff Untergestell	Stahl Aluminium
weitere Produktspezifikation	max. Werkstückhöhe bei Funktion Tischkreissäge: 60 mm max. Schnittbreite mit Parallelanschlag als Tischkreissäge: 625 mm Durchmesser der Spannlöcher 20 mm Lochabstand Arbeitsplatte 128 mm gemäß DIN EN 62841
Gewicht Produkt	20 kg

Lieferumfang

- 1 Maschinentisch MASTER cut 2600
- 1 Einschaltklemme
- 1 Schiebestock
- 1 Schutzhaube
- 1 Sicherheitsschalter EU
- 4 Spannlötze
- 4 Spannbacken
- 1 Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung
- 2 Spalteinlagen für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- 1 Einlegering 15 mm für Oberfräse
- 1 Einlegering 25 mm für Oberfräse
- 1 Winkelanschlag
- 1 Parallelanschlag
- Befestigungsmaterial für Maschinen

Zubehör

- 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Artikelnummer	Inhalt	Sicherheitsschalter Variante	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6918000	1	mit Sicherheitsschalter Version EU	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	mit Sicherheitsschalter Version CH	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Spann- und Arbeitstisch MASTER 650 ^{ERGO}

Der höhenverstellbare Spann- und Arbeitstisch



- stufenlos höhenverstellbar von 780–950 mm mit schwenkbarer Tischplatte
- zusätzliches Einlegebrett für eine durchgehende Arbeitsfläche von 650 x 490 mm
- Gestell aus stabilem Stahlrohr mit Schnellklappfunktion für platzsparende Lagerung und Transport, bis 120 kg belastbar

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H)	650 x 720 x 950 mm
Abmessungen Produkt geklappt	650 x 180 x 1060 mm
Belastbarkeit	120 kg
Arbeitsplatte schwenkbar max.	65°
Spannweite max.	110 mm
Spannweite mit Spannbacken max.	410 mm
Tischfläche	650 x 490 mm
Werkstoff Tischplatte	MDF
weitere Produktspezifikation	Stufenlose Höhenverstellung
Gewicht Produkt	13,1 kg

Lieferumfang

- 1 Spann- und Arbeitstisch MASTER 650 ^{ERGO}
- 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen
- 2 Rohrspanner
- 1 Einlegebrett

Produktergänzungen

6102300, 6119973

Zubehör

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6870000	1	650 x 720 x 950 mm	4006885687004

Spann- und Maschinentisch MASTER 750 ^{ERGO}

Der höhenverstellbare Spann- und Maschinentisch



- für Kapp-/Gehrungssägen und wolfcraft Bohrstände für vielseitiges, ergonomisches Arbeiten
- schwenkbare Tischplatte mit Schnellverstellung für komfortables und zeitsparendes Verschieben der vorderen Tischplatte zum schnelleren Spannen
- Gestell aus stabilem Stahlrohr mit Schnellklappfunktion für platzsparende Lagerung und Transport, bis 125 kg belastbar

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H)	680 x 700 x 950 mm
Abmessungen Produkt geklappt	680 x 190 x 970 mm
Belastbarkeit	125 kg
Arbeitsplatte schwenkbar max.	60°
Spannweite max.	130 mm
Spannweite mit Spannbacken max.	425 mm
Tischfläche	680 x 390 mm
Werkstoff Tischplatte	MDF
weitere Produktspezifikation	Höhenverstellung in sechs Stufen
Gewicht Produkt	13,2 kg

Lieferumfang

- 1 Spann- und Maschinentisch MASTER 750 ^{ERGO}
- 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen
- 2 Rohrspanner
- Befestigungsmaterial zur Montage stationärer Geräte

Produktergänzungen

3406000, 5027000, 6102300, 6119973

Zubehör

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Arbeitstisch MASTER work 1600

Die mobile Werkbank



- Einsatz als Werkstisch mit vielen Spannmöglichkeiten und Befestigungsoptionen für stationäre Geräte
- mobil einsetzbar, in geklapptem Zustand platzsparend und freistehend zu lagern
- 1035 x 695 mm große Arbeitsfläche aus 22 mm starkem MDF mit einer Belastbarkeit bis 120 kg ist für nahezu alle Projekte geeignet

Technische Daten

Arbeitshöhe	863 mm
Abmessungen Produkt (B x T x H)	1110 x 765 x 863 mm
Abmessungen Produkt geklappt	1110 x 765 x 200 mm
Gewicht Produkt	21 kg
Belastbarkeit	120 kg
Tischfläche	1035 x 695 mm
Werkstoff Tischplatte	MDF
Werkstoff Untergestell	aus stabilen Stahl- und Aluminiumelementen
weitere Produktspezifikation	Tischplatte 22 mm dick

Lieferumfang

- 1 Arbeitstisch MASTER work 1600
- 4 Spannklotze
- 4 Spannbacken
- 1 Innensechskantschlüssel
- Befestigungsmaterial für Kapp- und Gehrungssäge und wolcraft Bohrstände Art. Nr. 5027000

Zubehör

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6897000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	Gewicht Produkt	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Spannbacken mit Lackierspitzen

Helfer zum Fixieren und Bearbeiten von Werkstücken an allen Tischen mit 20-mm-Bohrungen



- kompatibel mit allen 20-mm-Bohrungen, wie z. B. in den Tischen der wolcraft MASTER-Serie, zum flexiblen Flach- und Rundspannen
- Wendemodul mit praktischen, doppelseitigen Auflageflächen für vielfältige Arbeiten:
- extragroße Anlagefläche von 42 mm mit V-Nut für kraftvolles Spannen von flachen und runden Materialien

Zubehör zu

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6907000, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Schlauchhalterung für Staubsauger

Für staubfreies Arbeiten an allen Tischen mit 20-mm-Bohrungen



- kompatibel mit allen 20-mm-Bohrungen, wie z. B. in den Tischen der wolcraft MASTER-Serie
- verstellbares Klettband zum Fixieren von Staubsaugerschläuchen mit Ø 30–60 mm
- hochwertige Kunststoffausführung „Made in Europe“ zur sicheren Fixierung des Schlauchs für das gezielte Absaugen von Staub und Spänen

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	Schlauchhalterung für Durchmesser: 30–60 mm Länge Klettband: 250 mm Länge Aufnahme: 26 mm Durchmesser Aufnahme: 20 mm

Zubehör zu

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6907000, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Multifunktionale Werkstückauflagen

Rutschfeste Auflage für Werkstücke



- 4 universell einsetzbare Werkstückauflagen mit Rutschstopp aus Moosgummi auf der Ober- und Unterseite für sicheren Halt von Werkstücken
- optionale 20-mm-Aufnahmen zur Fixierung in Werk- und Spanntischen mit 20-mm-Bohrungen für extra Halt, sechseckige Geometrie für die Verwendung als Spannbacken
- inklusive Wendemodul aus Lackierspitze für nahezu kontaktloses Auflegen und Pinaufsatz für das Erhöhen der Werkstückposition

Technische Daten

Gewicht Produkt	0,55 kg
Werkstoff	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	Aufnahme: 20 mm Gesamthöhe inklusive Lackierspitze: 47 mm Gesamthöhe inklusive Auflagepin: 52 mm Gewicht pro Werkstückauflage: 120 g Werkstoff Anti-Rutsch-Auflage: Moosgummi

Lieferumfang

- 4 Werkstückauflagen
- 4 Auflagepins/Lackierspitzen

Zubehör zu

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6907000, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6892000	1	4006885689206

Befestigungs-Set für Führungsschiene FKS 145

Für die Befestigung der Führungsschiene FKS 145 am MASTER cut 2600 und am MASTER work 1600



- 2 Zwingen für die Befestigung der Führungsschiene FKS 145 am MASTER cut 2600 und MASTER work 1600
- extra hoher Spannbereich, kompatibel mit der Profildbreite des MASTER cut 2600 und des MASTER work 1600
- inklusive Kunststoffhalter für die sichere Fixierung am Aluminiumprofil

Zubehör zu

6909000, 6913000, 6918000, 6918612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Maschinenplatte für MASTER cut 2500

Zusatzexemplar für schnellen Maschinenwechsel



- separate Maschinenplatte aus Aluminium für den zeitsparenden Maschinenwechsel am MASTER cut 2500
- inklusive Befestigungsmaterial für die Fixierung und Justierung von Handkreissägen, Stichsäge und Oberfräsen
- kompatibel mit Art.-Nr. 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Technische Daten

Gewicht Produkt	1,5 kg
Werkstoff	Aluminium
weitere Produktspezifikation	Befestigungsmaterial aus Stahl

Lieferumfang

- 1 Maschinenplatte
- 1 Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial für Maschinen

Zubehör zu

6902000, 6902506, 6902612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Maschinenplatte für MASTER cut 2600

Zusatzexemplar für schnellen Maschinenwechsel



- separate Maschinenplatte aus Aluminium für den zeitsparenden Maschinenwechsel am MASTER cut 2600
- inklusive Befestigungsmaterial für die Fixierung und Justierung von Handkreissägen, Stichsäge und Oberfräsen
- kompatibel mit Art.-Nr. 6918000, 6918015, 6918300, 6918612

Technische Daten

Gewicht Produkt	2,3 kg
Werkstoff	Aluminium
weitere Produktspezifikation	Befestigungsmaterial aus Stahl

Lieferumfang

- 1 Maschinenplatte
- 1 Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial für Maschinen

Zubehör zu

6907000, 6918000, 6918612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Transportsystem TS 850 Offroad

Die robuste Sackkarre für Garten und Gelände



- extrabreite Profilreifen und verstärkte Radträger bieten Grip und sorgen für Geländetauglichkeit auf nahezu allen Untergründen
- Schnellklappsysteem mit einschiebbarem Griffbügel und zentralem Verriegelungsknopf für platzsparende Aufbewahrung
- max. 100 kg Tragkraft, 3-Punkt-Fixierung und stabile Querstange für leichtes Ankippen

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H)	570 x 470 x 1100 mm
Abmessungen Produkt geklappt	500 x 90 x 820 mm
Abmessungen Schaufel	490 x 280 mm
Gewicht Produkt	5,8 kg
Tragfähigkeit Sackkarre	100 kg

Zubehör

5528000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	Gewicht Produkt	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

Transportsystem TS 2500

Die 2-in-1-Lösung: Sackkarre und Schubwagen



- 2-in-1-Funktion: schneller Umbau zur Sackkarre oder zum Schubwagen für den flexiblen Einsatz
- Sackkarre: sicherer Transport von sperrigen, flachen und sogar runden Gegenständen durch die spezielle Form der Rückwand
- Schubwagen: breite Auflagefläche mit umlaufendem Steg für sicheren Transport, z. B. von Euroboxen (bis max. 400 x 600 mm)

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H)	630 x 550 x 1260 mm
Abmessungen Produkt geklappt	520 x 420 x 800 mm
Abmessungen Schaufel	320 x 270 mm
Gewicht Produkt	15,7 kg
Tragfähigkeit Sackkarre	150 kg
Tragfähigkeit Schubkarre	200 kg
Rad	luftbereifte Räder
weitere Produktspezifikation	90°-Winkelventil klappbare Schaufel

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	Gewicht Produkt	EAN-Code
5535000	1	630 x 550 x 1260 mm	15,7 kg	4006885553507

Frässcibe für den Winkelschleifer, Ø 50 mm

Für vielfältige Holzarbeiten



- M14 Gewinde für Winkelschleifer 115/125 mm, robuster C45-Stahl für den Einsatz an Weich- und Hartholz u. a. im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- verlängerter Schaft für optimale Reichweite in Winkel und Ecken, ideal zum Fräsen von Schlitzern und Flächenbearbeitung
- schneller Arbeitsfortschritt und aggressiver Materialabtrag mit 3 Schneidzähnen, nur mit Absaughaube (Art.-Nr. 4399000) anwenden

Technische Daten

Durchmesser Produkt	50 mm
Arbeitslänge	9,6 mm
Gewindeanschluss	M14
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	12.500 RPM
Drehrichtung	Linkslauf
Werkstoff	Werkzeugstahl

Zubehör

4399000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Befestigungs-Set für Führungsschiene FKS 145

Für die Befestigung der Führungsschiene FKS 145 am MASTER cut 2600 und am MASTER work 1600



- 2 Zwingen für die Befestigung der Führungsschiene FKS 145 am MASTER cut 2600 und MASTER work 1600
- extra hoher Spannungsbereich, kompatibel mit der Profilbreite des MASTER cut 2600 und des MASTER work 1600
- inklusive Kunststoffhalter für die sichere Fixierung am Aluminiumprofil


Zubehör zu

6909000, 6913000, 6918000, 6918612

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Führungsschiene FKS 145 für Handkreissägen

Führungssystem für Handkreissägen



- gerade Schnittführung bei Längs-, Quer- und Gehrungsschnitten bis zu einer Schnittlänge von 110 cm
- teilbare Schiene für platzsparende Aufbewahrung
- Schlitten zum Führen von netzbetriebenen Handkreissägen und Akku-Handkreissägen, auch mit kleiner Grundplatte

Technische Daten

Abmessungen Schiene 190 x 1450 x 12 mm

Lieferumfang

1 Führungsschiene FKS 145
2 Zwingen

Zubehör

6897000, 6914000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Verlängerungs-Set für FKS 145

Zur Verlängerung der FKS 145



- einfache und schnelle Verlängerung der Führungsschiene FKS 145 zum Bearbeiten von großen Werkstücken
- verlängert die Führung auf 255 cm, mit einer maximalen Schnittlänge von 220 cm
- auch mehrfach verlängerbar

Technische Daten

Abmessungen Schiene 190 x 1100 x 12 mm

Zubehör zu

6913000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Tiefenstopp-Set für mobile Bohrhilfe, 3-tlg.

Für tiefenbegrenztes Bohren mit der mobilen Bohrhilfe



- kompatibel mit allen Bohrern in den Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm
- einfache Montage auf dem Bohrer
- für tiefenbegrenztes Bohren, z. B. beim Herstellen von Holzdübelverbindungen

Technische Daten

Arbeitsdurchmesser	8, 10, 12 mm
Werkstoff	Metall

Zubehör zu
4686000

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
4681000	1	3-tlg.	4006885468108

Absaugadapter für mobile Bohrhilfe

Für den Einsatz eines Staubsaugers während des Bohrvorgangs



- zum Absaugen von feinen Staub- oder Holzpartikeln beim Bohren oder Senke
- Adapter mit Zuluftregulierung
- zum Anschluss an einen handelsüblichen Staubsauger

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	Adapter mit Zuluftregulierung

Zubehör zu
4686000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
4682000	1	185 x 45 x 45 mm	4006885468207

Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen Serie lila (schnelle, mittelgrobe Schnitte)

Schnelle, mittelgrobe Schnitte



- Spezialblatt, optimiert für den Einsatz auf Akkumaschinen
- langlebiges HM-Sägeblatt mit Trapezflachzahnverzahnung und geringer Zähnezahl
- für schnelle, mittelgrobe Längs- und Querschnitte durch Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe, dünnwandige Stahlprofile, NE-Metalle

Geeignet für Material

Gut geeignet dünnwandiges Stahlprofil, Holz, NE-Metall, Kunststoff, Holz mit Nagel

Technische Daten

Schnittgüte schnelle, mittelgrobe Schnitte

Zahnform Wechselzahn

Werkstoff HM

weitere Produktspezifikation Stammbblatt Härte nach Rockwell: HRC 40-44

Oberfläche blankgeschliffen

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser	Aufnahme Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Schneiden	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634602
6347000	1	190 mm	30 / 20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634701

Starlock-Aufnahme

für Holz & Kunststoff

Tauchsägeblatt „Expert“ BiM, STARLOCK-Aufnahme, Kunststoff, Gipskarton, Holz mit Nägeln

Für Schnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton und Holz mit Nägeln



- kompatibel mit Vibrationssägen mit Starlockaufnahme, 40 mm Schnitttiefe und 35 mm Schnittbreite
- BiM-Blatt mit geschränkter Verzahnung für Ablängarbeiten und Tauchschnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton und Holz mit Nägeln
- taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und Spanabfuhr

Technische Daten

Schnitttiefe max.	40 mm
Zahnabstand	1,4 mm
Zahnform	geschränkt
Aufnahme Maschine	STARLOCK-Aufnahme Vibrationssägen
Werkstoff	BiM
weitere Produktspezifikation	Schneide gerade

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsbreite	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Tauchsägeblatt „Expert“ BiM, STARLOCK-Aufnahme, Kunststoff, Gipskarton, Holz mit Nägeln

Für Schnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton und Holz mit Nägeln



- kompatibel mit Vibrationssägen mit Starlockaufnahme, 40 mm Schnitttiefe und 20 mm Schnittbreite
- BiM-Blatt mit geschränkter Verzahnung für Ablängarbeiten und Tauchschnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton und Holz mit Nägeln
- kurze, schmale Form für kleine Ausschnitte

Geeignet für Material

Gut geeignet Gipskarton, Holz, Kunststoff, Holz mit Nagel

Technische Daten

Schnitttiefe max.	40 mm
Zahnabstand	1,4 mm
Zahnform	geschränkt
Aufnahme Maschine	STARLOCK-Aufnahme Vibrationssägen
Werkstoff	BiM
weitere Produktspezifikation	Schneide gerade

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsbreite	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Tauchsägeblatt „Expert“ HCS, STARLOCK-Aufnahme, Holz, Kunststoff, Gipskarton

Für lange, gerade Schnitte in Holz



- kompatibel mit Vibrationssägen mit Starlockaufnahme, 40 mm Schnitttiefe und 65 mm Schnittbreite – ideal für lange, gerade Schnitte
- HCS-Blatt mit geschränkter Verzahnung und konvexer Klinge zum mühelosen Eintauchen und saubere Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton
- breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und Spanabfuhr

Geeignet für Material

Gut geeignet Holz, Gipskarton, Kunststoff

Technische Daten

Schnittgüte	saubere Schnitte
Schnitttiefe max.	40 mm
Zahnabstand	1,4 mm
Zahnform	geschränkt
Aufnahme Maschine	STARLOCK-Aufnahme Vibrationssägen
Werkstoff	HCS
weitere Produktspezifikation	Schneide konvex

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsbreite	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Starlock-Aufnahme für Metall

Tauchsägeblatt „Expert“ HM TiN, STARLOCK-Aufnahme, Aluminium, Edelstahl

Für Schnitte in Edelstahl, Aluminium und gehärtete Schrauben



- kompatibel mit Vibrationssägen mit Starlockaufnahme, 30 mm Schnitttiefe und 32 mm Schnittbreite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und Spanabfuhr
- Hartmetallblatt für Ablängarbeiten und Tauchschnitte in Edelstahl und Aluminium und zum Kappen gehärteter Schrauben
- TiN-Beschichtung für längere Standzeit gegenüber herkömmlicher Metallverzahnung

Geeignet für Material

Gut geeignet Edelstahl, Aluminium, gehärtete Schraube

Technische Daten

Schnitttiefe max.	30 mm
Zahnabstand	1,2 mm
Aufnahme Maschine	STARLOCK-Aufnahme Vibrationssägen
Werkstoff	HM
Beschichtung	TiN beschichtet
weitere Produktspezifikation	Schneide gerade

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsbreite	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Bohrkronen

Bohrkronen hartmetallbestückt

Bohrkrone, hartmetallbestückt, mit Spanndorn SDS-plus

Für Elektro- und Sanitärinstallationen in Beton, Mauerwerk und Stein; Schnitttiefe 46 mm



- mit spezialverlöteten, hitzebeständigen Hartmetallplatten bestückte Bohrkronen für Bohrungen in Beton, Mauerwerk und Stein
- erhältlich in verschiedenen Durchmessern; 46 mm Schnitttiefe – ideal für Haus-, Aus- und Umbau
- hammerschlagfest für den Einsatz mit dem Bohrhammer durch spezialgehärteten SDS-plus-Schaft, 110 mm

Geeignet für Material

Gut geeignet

Beton, Hohlblockstein, Ziegelstein, Waschbeton, Klinker, Porenbeton, Putz, Kalksandstein, Bimsstein, Mauerwerk, Leichtbaustein, Estrich

Bedingt geeignet

Textilbeton, Schiefer, Pflasterstein, Planziegelstein, Marmor, Granit

Technische Daten

Durchmesser Bohrer

8 mm

Länge Bohrer

70 mm

Schneidrand Ausführung

spezialverlötete, hitzebeständige Hartmetallplatten

Länge Schaft

110 mm

Schaft Ausführung

SDS-plus Schaft

Gewindeanschluss

M16

Drehrichtung

Rechtslauf

weitere Produktspezifikation

2 Auswurföffnungen
ammerschlagfest
spezialgehärteter, präziser, verschleißfester Bohrschaft

Lieferumfang

1 Hohlbohrkrone

1 Spanndorn mit Zentrierbohrer

Zubehör

5425000, 5428000, 5482000

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser	Schnitttiefe max.	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 RPM	4006885545809
5459000	1	50 mm	46 mm	400 RPM	4006885545908

Lochsägen Aufbohrhilfen

Aufbohrhilfe für Lochsägen, Ø 35–51 mm

Lochsägenführung für die gleichmäßige, zentrierte Vergrößerung vorhandener Lochbohrungen



- hochwertiger konischer Kunststoffkörper in Zylindergeometrie
- Stahlbohrbuchse Ø 8 mm für die Führung des Zentrierbohrers (Ø 6–8 mm) und zentrierte Ausrichtung der Lochsäge
- Gewindestruktur zum leichten Eindrehen in vorhandene Lochbohrungen, inklusive Eindrehhilfe

Technische Daten

weitere Produktspezifikation

passend für Löcher von Ø 35–51 mm
einsetzbar für Lochsägen ab Ø 60 mm

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Aufbohrhilfe für Lochsägen, Ø 46–62 mm

Lochsägenführung für die gleichmäßige, zentrierte Vergrößerung vorhandener Lochbohrungen



- hochwertiger konischer Kunststoffkörper in Zylindergeometrie
- Stahlbohrbuchse Ø 8 mm für die Führung des Zentrierbohrers (Ø 6–8 mm) und zentrierte Ausrichtung der Lochsäge
- Gewindestruktur zum leichten Eindrehen in vorhandene Lochbohrungen, inklusive Eindrehhilfe

Technische Daten

weitere Produktspezifikation

passend für Löcher von Ø 46–62 mm
einsetzbar für Lochsägen ab Ø 68 mm

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Aufbohrhilfe für Lochsägen, Ø 54–70 mm

Lochsägenführung für die gleichmäßige, zentrierte Vergrößerung vorhandener Lochbohrungen



- hochwertiger konischer Kunststoffkörper in Zylindergeometrie
- Stahlbohrbuchse Ø 8 mm für die Führung des Zentrierbohrers (Ø 6–8 mm) und zentrierte Ausrichtung der Lochsäge
- Gewindestruktur zum leichten Eindrehen in vorhandene Lochbohrungen, inklusive Eindrehhilfe

Technische Daten

weitere Produktspezifikation

passend für Löcher von Ø 54–70 mm
einsetzbar für Lochsägen ab Ø 76 mm

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Aufbohrhilfe-Set für Lochsägen, 3-tlg.

Lochsägenführung für die gleichmäßige, zentrierte Vergrößerung vorhandener Lochbohrungen Ø 35–70 mm



- 3 Aufbohrhilfen aus hochwertigem Kunststoff mit konischer Zylindergeometrie, passend für Löcher von Ø 35–70 mm, einsetzbar für Lochsägen ab Ø 60 mm
- Gewindestruktur zum leichten Eindrehen in vorhandene Lochbohrungen, inklusive Eindrehhilfe
- 3 Stahlbohrbuchsen, Ø 6, 8, 10 mm, für die Führung eines Zentrierbohrers und die zentrierte Ausrichtung der Lochsäge

Lieferumfang

- 1 Aufbohrhilfe Ø 35–51 mm, Lochsäge mind. Ø 60 mm
- 1 Aufbohrhilfe Ø 46–62 mm, Lochsäge mind. Ø 68 mm
- 1 Aufbohrhilfe Ø 54–70 mm, Lochsäge mind. Ø 76 mm
- 1 Eindrehhilfe für die sichere Fixierung im Bohrloch
- 3 wechselbare Stahlbohrbuchsen (Ø 6 / 8 / 10 mm) für verschiedene Zentrierbohrer

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
5953000	1	3-tlg.	4006885595309

Senker HSS mit Tiefenstopp, Dreikant-Schaft

Zum Entgraten und Senken von Bohrungen in Metall



- verstellbarer Tiefenstopp für gleichmäßige Senkungen bis Ø 16,4 mm
- einsetzbar in verschiedensten Materialien: Metall, Kunststoff, Holz
- 3 Schneiden für saubere Ergebnisse

Geeignet für Material

Gut geeignet NE-Metall, Kunststoff, Holz, Metall

Technische Daten

Arbeitsdurchmesser	16,4 mm
Länge (Tiefe) Produkt	60 mm
Anzahl Schneiden	3
Winkel	45°
Schaftdurchmesser	10 mm
Schaft Ausführung	Dreikant-Schaft
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff	Hochleistungsschnellstahl (HSS)

Lieferumfang

1 Senker HSS mit Tiefenstopp
1 Sechskant-Schlüssel, SW 2

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108

Vorbohrer & Aufbohrer

Vorbohrer mit Senker

Vorbohrer mit Senker und Tiefenstopp

Vorbohren und Senken in einem Schritt



- 2-in-1-Produkt: Vorbohrer und Senker
- verstellbarer Tiefenstopp für gleichmäßige Senkungen bis Ø 12 mm
- 3 Schneiden für saubere Ergebnisse

Geeignet für Material

Gut geeignet Holz, Terrassenholz

Technische Daten

Durchmesser min. 3,2 mm
 Durchmesser max. 12 mm
 Winkel 45°
 Schaft Ausführung Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")
 Drehrichtung Rechtslauf
 Werkstoff Werkzeugstahl (WS)

Artikelnummer	Inhalt	Werkzeugbereich	EAN-Code
4392000	1	für Senkkopfschrauben Ø 3,5-6 mm	4006885439207

Vorbohrer & Aufbohrer

Lochfräser

Lochfräser HSS, Ø 4–12,2 mm, Sechskant-Schaft

Zum Fräsen und Weiten von Löchern



- geeignet für Edelstahl, Kunststoff, NE-Metalle und Stahlblech
- mit Bohrspitze zum Markieren und leichten Anbohren
- ¼"-Sechskantschaft für schnellen Werkzeugwechsel

Geeignet für Material

Gut geeignet Stahlblech, NE-Metall, Kunststoff, Edelstahl

Technische Daten

Arbeitsdurchmesser 4–12,2 mm
 Arbeitsdurchmesser 4–12,2 mm
 Arbeitslänge 21 mm
 Anzahl Schneiden 2
 Schaft Ausführung Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")
 Drehrichtung Rechtslauf
 Werkstoff Hochleistungsschnellstahl (HSS)

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser	Arbeitslänge	EAN-Code
4393000	1	4–12,2 mm	21 mm	4006885439306

Bits

Solid Bits

Bits Solid, TORX®

Solid Bits



- 2 Bits, 25 mm, für Schrauben mit TORX®-Antrieb (T)
- Sechskant-¼"-Antrieb (Schaft ISO 1173 – C 6,3)
- passgenaue Klingenspitzen

Technische Daten

Länge (Tiefe) Produkt	25 mm
Schraubendrehereinsatz Typ	Torx®
Schaft Ausführung	Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")
Beschichtung	speziell gestrahlt
weitere Produktspezifikation	zähhartes Werkzeug

Artikelnummer	Inhalt	Größe Schraubendrehereinsatz	Schraubendrehereinsatz Typ	Länge (Tiefe) Produkt	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Bits

Solid Bit Sets

Bit-Box, TORX® (T 10-30), 7-tlg.

6 Solid-Bits in verschiedenen Größen, inklusive Bithalter



- 6 Bits, 25 mm, für Schrauben mit TORX®-Antrieb (T 10-30), inklusive magnetischem Bithalter
- Sechskant-¼"-Antrieb (Schaft ISO 1173 - C 6,3), passgenaue Klingenspitzen
- inklusive Kunststoffbox für sichere Aufbewahrung

Lieferumfang

6 Bits, 25 mm, für Schrauben mit TORX®-Antrieb (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30)
1 Bithalter mit Magnet, 60 mm

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
1216000	1	7-tlg.	4006885121607

Bithalter

Bithalter mit Tiefenstopp

Für tiefenbegrenztes Arbeiten mit verschiedensten Werkzeugen



- geeignet für Akku- und Bohrmaschine
- für alle Werkzeuge mit 1/4"-Sechskantschaft
- starker Dauermagnet und zusätzliche Stiftschraube für die Befestigung der eingesetzten Werkzeuge

Technische Daten

Aufnahme Schraubendrehereinsatz 6,35 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme
 Schaft Ausführung Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (1/4")
 weitere Produktspezifikation mit Magnet und Fixierschraube

Produktergänzungen

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000

Artikelnummer	Inhalt	Länge (Tiefe) Produkt	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Flipbit Starterset, 5-tlg.

Duale Werkzeughalterlösung zum Bohren, Senken und Verschrauben



- beidseitig bestückbarer Duo-Wechselhalter, passend für 1/4"-Sechskantwerkzeuge
- passende Dreikantaufnahme für den Duo-Wechselhalter zur Arretierung im Bohrfutter
- inklusive Vorbohrer mit Senker und 25er-Torx®-Bit für Holz- und Terrassenprojekte

Geeignet für Material

Gut geeignet Holz

Lieferumfang

1 Aufnahme für Duo-Wechselhalter, mit Dreikant-Schaft
 1 Duo-Wechselhalter
 1 Vorbohrer mit Senker, WS, Ø 3,2–12 mm
 1 Bit, Torx® TX 25
 1 Sechskant-Schlüssel, SW 2

Zubehör

3083000, 3084000, 3085000

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
3082000	1	5-tlg.	4006885308206

Flipbit-Set All-in-one, 17-tlg.

Duale Werkzeughalterlösung für zahlreiche Arbeiten in zwei Schritten



- beidseitig bestückbarer Duo-Wechselhalter, passend für ¼"-Sechskantwerkzeuge
- passende Dreikantaufnahme für den Duo-Wechselhalter zur Arretierung im Bohrfutter
- inklusive Wechselwerkzeug für vielfältige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff

Geeignet für Material

Gut geeignet Metall, Holz, Kunststoff

Technische Daten

Schaft Ausführung Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")

Lieferumfang

- 1 Aufnahme für Duo-Wechselhalter, mit Dreikant-Schaft
- 2 Duo-Wechselhalter
- 3 Metallbohrer, Ø 2 / 3 / 4 mm, kurz
- 2 Bits, Phillips® (PH 1 / PH 2)
- 2 Bits, Pozidriv® (PZ 1 / PZ 2)
- 2 Bits, Torx® (TX 15 / TX 20)
- 1 Vorbohrer mit Senker, WS, Ø 3,2–12 mm
- 1 Senker, WS, Ø 12 mm
- 1 Hakenschrauber-Bit
- 1 Sechskant-Schlüssel, SW 2

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
3086000	1	17-tlg.	4006885308602

Flipbit Zubehörset Holzbau, 7-tlg.

Werkzeugset zur Bestückung des Duo-Wechselhalters



- 7-teiliges Werkzeug-Set mit ¼"-Sechskantschaft zur Bestückung des bereits vorhandenen Flipbits
- inklusive Vorbohrer mit Senker zum Vorbohren und Senken in Holz
- je 1 Bit PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 zum Verschrauben

Geeignet für Material

Gut geeignet Holz

Technische Daten

Schaft Ausführung Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")

Lieferumfang

- 1 Vorbohrer mit Senker, WS, Ø 3,2–12 mm
- 2 Bits, Phillips® (PH 1 / PH 2)
- 2 Bits, Pozidriv® (PZ 1 / PZ 2)
- 2 Bits, Torx® (TX 15 / TX 20)

Zubehör zu

3082000

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
3085000	1	7-tlg.	4006885308503

Flipbit Zubehörset Bohren und Verschrauben, 9-tlg.

Werkzeugset zur Bestückung des Duo-Wechselhalters



- 9-teiliges Werkzeugset mit 1/4"-Sechskantschaft zur Bestückung des bereits vorhandenen Flipbits
- inklusive 3 Metallbohrern für 2, 3, und 4 mm Ø zum Bohren in Metall, Holz und Kunststoff
- je 1 Bit PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 zum Verschrauben

Geeignet für Material

Gut geeignet Metall, Kunststoff, Holz

Technische Daten

Schaft Ausführung Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (1/4")

Lieferumfang

- 3 Metallbohrer, Ø 2 / 3 / 4 mm, kurz
- 2 Bits, Phillips® (PH 1 / PH 2)
- 2 Bits, Pozidriv® (PZ 1 / PZ 2)
- 2 Bits, Torx® (TX 15 / TX 20)

Zubehör zu

3082000

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
3083000	1	9-tlg.	4006885308305

Duo-Wechselhalter für Flipbit

2 zusätzliche Duo-Wechselhalter



- 2 beidseitig bestückbare Duo-Wechselhalter zur Erweiterung eines Flipbit-Sets
- 1/4"-Sechskantaufnahmen auf beiden Seiten zur Bestückung mit 2 Werkzeugen
- Ringmagnet zum schnellen Einsetzen von Bits und Fixierschraube zur Befestigung von Bohrern und Senkern

Technische Daten

weitere Produktspezifikation kompatibel mit 1/4"-Sechskantwerkzeugen

Zubehör zu

3082000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Bandschleifer

Gewebe-Schleifbänder, 100 x 690 mm



Geeignet für Material

Gut geeignet Metall, Holz
Bedingt geeignet Farbe, Lack

Technische Daten

Abmessungen Schleifband 100 x 690 mm
Werkstoff Schleifmittel Korund
Werkstoff Schleifmittel-Unterlage Baumwollgewebe

Artikelnummer	Inhalt	Körnung	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Winkelschleifer

Schleifscheiben

8 Schleifaufsätze mit Eindrehdorn, Ø 50 mm

Zubehör für den Schleifteller für Winkelschleifer



- kompatibel mit dem Schleifteller für Winkelschleifer Art. 5607000
- je 2 Schleifscheiben Korn 40 / 60 / 80 / 120
- mit Eindrehdorn zum Einsatz im Schnellwechselsystem

Geeignet für Material

Gut geeignet Holz
Bedingt geeignet Metall

Zubehör zu
5607000

Artikelnummer	Inhalt	Körnung	EAN-Code
5608000	8	40, 60, 80, 120	4006885560802

Winkelschleifer Schleiflamellenteller

Schleiflamellenteller Winkelschleifer

Für den Grobschliff von Metalloberflächen



- sehr hohe Standzeit, um ein Vielfaches langlebiger als herkömmliche Schleiflamellenteller
- 22,2 mm-Aufnahme, passend für alle gängigen Winkelschleifer
- zertifiziert nach EN 13743

Geeignet für Material

Gut geeignet Edelstahl, Stahl

Technische Daten

Werkstoff Schleifmittel	Zirkon-Korund
weitere Produktspezifikation	Teller aus glasfaserverstärktem Polyester
Gemäß der Norm	EN 13743
Aufnahme Bohrung	22,23 mm

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser	Aufnahme Bohrung	Körnung	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	4006885565500

Winkelschleifer

Sets

Schleifteller-Set für Winkelschleifer, 4-tlg.

Schleifteller Ø 50 mm mit drei Schleifscheiben Korn 40, 80, 120



- flexibler, gummierter Ø-50-mm Schleifteller inklusive 3 Schleifscheiben mit Korn 40, 80 und 120
- M-14-Gewinde für den Einsatz mit handelsüblichen Winkelschleifern
- Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Eindrehdorn

Geeignet für Material

Gut geeignet	Holz
Bedingt geeignet	Metall

Technische Daten

Gewindeanschluss	M14
------------------	-----

Lieferumfang

- 1 Schleifteller-Set für Winkelschleifer
- 3 Schleifscheiben mit Korn 40, 80 und 120

Zubehör

5608000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Diamantschleifstift-Set, zylinderförmig, 3-tlg.

Zum Schleifen von Keramik, Glas, Fliesen, NE-Metallen



- 3 zylinderförmige Diamantschleifstifte, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm zum filigranen Schleifen von Bohrungen, Radien, Konturen und Kanten
- diamantbestreut für hohe Härte, Formstabilität und Standzeit beim Einsatz an Keramik, Glas, Fliesen und NE-Metallen
- 3-mm-Schaft zur einfachen Befestigung in Bohrmaschinen, Akkuschraubern, biegsamen Wellen und Mini-Rotationswerkzeugen

Technische Daten

Schaftdurchmesser	3 mm
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff/Beschichtung Eigenschaft	diamantbestreut
weitere Produktspezifikation	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifstift, Ø 4 mm zylinderförmig
- 1 Diamantschleifstift, Ø 4,8 mm zylinderförmig
- 1 Diamantschleifstift, Ø 5,5 mm zylinderförmig

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	Höhe Schleifkörper	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
5987000	1	3-tlg.	10 mm	25.000 RPM	4006885598706

Diamantschleifstift-Set, kugel- und kegelförmig, 3-tlg.

Zum Schleifen von Keramik, Glas, Fliesen, NE-Metallen



- 3 Diamantschleifstifte, Ø 3 und 5 mm kugelförmig, Ø 3,5 mm kegelförmig für unterschiedliche Arbeiten wie z. B. Gravieren, Schleifen von Konturen und Entgraten
- diamantbestreut für hohe Härte, Formstabilität und Standzeit beim Einsatz an Keramik, Glas, Fliesen und NE-Metallen
- 3-mm-Schaft zur einfachen Befestigung in Bohrmaschinen, Akkuschraubern, biegsamen Wellen und Mini-Rotationswerkzeugen

Technische Daten

Schaftdurchmesser	3 mm
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff/Beschichtung Eigenschaft	diamantbestreut

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifstift, Ø 3 mm kugelförmig
- 1 Diamantschleifstift, Ø 5 mm kugelförmig
- 1 Diamantschleifstift, Ø 3,5 mm kegelförmig

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	Höhe Schleifkörper	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
5988000	1	3-tlg.	10 mm	25.000 RPM	4006885598805

Diamantschleifstift-Set, zylinder- und spitzkegelförmig, 2-tlg.**Zum Schleifen von Keramik, Glas, Fliesen, NE-Metallen**

- 2 Diamantschleifstifte, Ø 8 mm zylinderförmig, Ø 3–8 mm spitzkegelförmig zum Entgraten und Nachschleifen von Bohrungen und Anfasen von Kanten
- diamantbestreut für hohe Härte, Formstabilität und Standzeit beim Einsatz an Keramik, Glas, Fliesen und NE-Metallen
- 3-mm-Schaft zur einfachen Befestigung in Bohrmaschinen, Akkuschraubern, biegsamen Wellen und Mini-Rotationswerkzeugen

Technische Daten

Schaftdurchmesser	3 mm
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff/Beschichtung Eigenschaft	diamantbestreut
weitere Produktspezifikation	Ø 8 mm zylinderförmig Ø 3–8 mm spitzkegelförmig

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifstift, Ø 8 mm zylinderförmig
- 1 Diamantschleifstift, Ø 3–8 mm spitzkegelförmig

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	Höhe Schleifkörper	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
5989000	1	2-tlg.	10 mm	25.000 RPM	4006885598904

Winkelschleifer

Frässscheibe für den Winkelschleifer, Ø 50 mm

Für vielfältige Holzarbeiten



- M14 Gewinde für Winkelschleifer 115/125 mm, robuster C45-Stahl für den Einsatz an Weich- und Hartholz u. a. im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- verlängerter Schaft für optimale Reichweite in Winkel und Ecken, ideal zum Fräsen von Schlitzern und Flächenbearbeitung
- schneller Arbeitsfortschritt und aggressiver Materialabtrag mit 3 Schneidzähnen, nur mit Absaughaube (Art.-Nr. 4399000) anwenden

Technische Daten

Durchmesser Produkt	50 mm
Arbeitslänge	9,6 mm
Gewindeanschluss	M14
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	12.500 RPM
Drehrichtung	Linkslauf
Werkstoff	Werkzeugstahl

Zubehör

4399000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Absaughaube für den Winkelschleifer

Für sichere und staubarme Holzbearbeitung mit Art.-Nr. 4387000, 4386000, 4385000



- hochtransparente Absaughaube für 115 und 125 Winkelschleifer bei Anwendung der Art.-Nr. 4387000, 4386000, 4385000 zwingend zu verwenden
- hochwertiger, schlagfester Kunststoff für Langlebigkeit und Sicherheit
- Staubsaugeranschluss zum Absaugen gesundheitsschädlicher Holzstäube

Zubehör zu

4385000, 4386000, 4387000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4399000	1	4006885439900

Holzbearbeitungsset für Winkelschleifer, 4-tlg.

Für das staubarme Fräsen, Modellieren und Raspeln von Holz



- inklusive Zylinderraspel, Kugelraspel, Frässcheibe und Absaughaube für sichere, staubfreie Holzarbeiten mit dem Winkelschleifer
- M14-Gewinde, für Winkelschleifer Ø 115/125 mm, robuster C45-Stahl für den Einsatz an Weich- und Hartholz, u. a. im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- hohe Qualität „Made in Germany“

Technische Daten

weitere Produktspezifikation	Zylinderraspel: Ø 31,5 mm Kugelraspel: Ø 31,5 mm Frässcheibe: Ø 50 mm Absaughaube für Ø 115/125 mm Winkelschleifer
Drehrichtung	Linkslauf

Lieferumfang

- 1 Zylinderraspel für den Winkelschleifer, Ø 31,5 mm
- 1 Kugelraspel für Winkelschleifer, Ø 31,5 mm
- 1 Frässcheibe für den Winkelschleifer, Ø 50 mm
- 1 Absaughaube für den Winkelschleifer

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
4400000	1	4-tlg.	4006885440005

Bohrmaschine

Kugelraspel für Bohrmaschinen, Ø 30 mm, Rundschaft

Zum Fräsen von Dämmstoffplatten und Holz



- solider Werkzeugstahl für Dämmstoffplatten und Holz, Ø 8,5-mm-Rundschaft
- Ø 30 mm-Kugel zum effektiven Fräsen von Aussparungen, Schlitzen, Vertiefungen und Freiformen
- hohe Qualität „Made in Germany“

Geeignet für Material

Gut geeignet Dämmstoffplatte, Holz

Technische Daten

Arbeitsdurchmesser	30 mm
Schaftdurchmesser	8,5 mm
Schaft Ausführung	Rundschaft
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	3.000 RPM
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff	Werkzeugstahl

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser	Arbeitslänge	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Winkelschleifer

Zylinderraspel für den Winkelschleifer, Ø 31,5 mm

Für das Modellieren und Bearbeiten von Holz



- M14 Gewinde für Winkelschleifer 115/125 mm, robuster C45-Stahl für den Einsatz an Weich- und Hartholz ohne Einschlüsse u. a. im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- Ø 31,5 mm-Zylinder zum Raspeln von Aussparungen, Abtragen von Oberflächenmaterial wie Rinde, zum Abrunden von Kanten mit aggressivem Materialabtrag
- hohe Qualität „Made in Germany“, nur mit Absaughaube (Art.-Nr. 4399000) anwenden

Technische Daten

Durchmesser Produkt	31,5 mm
Arbeitslänge	35 mm
Form	zylindrisch
Gewindeanschluss	M14
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	12.500 RPM
Drehrichtung	Linkslauf
Werkstoff	Werkzeugstahl

Zubehör

4399000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Kugelraspel für Winkelschleifer, Ø 31,5 mm

Für das Raspeln von Vertiefungen und Konturen in Holz



- M14 Gewinde für Winkelschleifer 115/125 mm, robuster C45-Stahl für Weich- und Hartholz ohne Einschlüsse Winkelschleifer u. a. im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- Ø 31,5 mm-Kugel optimal zum Raspeln von Vertiefungen mit aggressivem Materialabtrag für sehr schnellen Arbeitsfortschritt
- hohe Qualität „Made in Germany“, nur mit Absaughaube (Art.-Nr. 4399000) anwenden

Technische Daten

Durchmesser Produkt	31,5 mm
Arbeitslänge	26 mm
Form	kugelig
Gewindeanschluss	M14
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	12.500 RPM
Drehrichtung	Linkslauf
Werkstoff	Werkzeugstahl

Zubehör

4399000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Absaughaube für den Winkelschleifer

Für sichere und staubarme Holzbearbeitung mit Art.-Nr. 4387000, 4386000, 4385000



- hochtransparente Absaughaube für 115 und 125 Winkelschleifer bei Anwendung der Art.-Nr. 4387000, 4386000, 4385000 zwingend zu verwenden
- hochwertiger, schlagfester Kunststoff für Langlebigkeit und Sicherheit
- Staubsaugeranschluss zum Absaugen gesundheitsschädlicher Holzstäube

Zubehör zu

4385000, 4386000, 4387000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4399000	1	4006885439900

Holzbearbeitungsset für Winkelschleifer, 4-tlg.

Für das staubarme Fräsen, Modellieren und Raspeln von Holz



- inklusive Zylinderraspel, Kugelraspel, Frässcheibe und Absaughaube für sichere, staubfreie Holzarbeiten mit dem Winkelschleifer
- M14-Gewinde, für Winkelschleifer Ø 115/125 mm, robuster C45-Stahl für den Einsatz an Weich- und Hartholz, u. a. im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- hohe Qualität „Made in Germany“

Technische Daten

weitere Produktspezifikation	Zylinderraspel: Ø 31,5 mm Kugelraspel: Ø 31,5 mm Frässcheibe: Ø 50 mm Absaughaube für Ø 115/125 mm Winkelschleifer
Drehrichtung	Linkslauf

Lieferumfang

- 1 Zylinderraspel für den Winkelschleifer, Ø 31,5 mm
- 1 Kugelraspel für Winkelschleifer, Ø 31,5 mm
- 1 Frässcheibe für den Winkelschleifer, Ø 50 mm
- 1 Absaughaube für den Winkelschleifer

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
4400000	1	4-tlg.	4006885440005

Federzwinge mit Haken, 50 mm

Zum vielseitigen Sichern und Fixieren



- mit beweglichen Spannbacken mit 50 mm Spannweite
- integrierter Haken, bis 5 kg belastbar, 360° drehbar, vollständig einklappbar
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff

Technische Daten

Haltekraft 800 g

Artikelnummer	Inhalt	Spannweite	Haltekraft	EAN-Code
3458000	1	50 mm	800 g	4006885345805

Mikro-Bit-Pen

Taschenwerkzeug für Mikro-Schrauben



- Mikro-Bit-Pen mit 2 wendbaren Doppelklingen für Mikro-Schrauben mit Phillips®- oder Schlitzantrieb (PH0 + SL 1.5 / PH00 + SL 3.0)
- praktische, kompakte Stiftform mit Clip zum Festklemmen an der Hemd- oder Hosentasche
- Kappe mit Magnet zur einfachen Positionierung von Schrauben

Technische Daten

Länge (Tiefe) Produkt	132 mm
Durchmesser Produkt	15 mm
Länge Klinge	55 mm
Griff	2-Komponenten-Handgriff
Aufnahme Schraubendrehereinsatz	6,35 mm (¼") Sechskant-Aufnahme

Artikelnummer	Inhalt	Länge (Tiefe) Produkt	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Handtacker-Set tacocraft 6

Für zahlreiche Arbeiten im Haushalt und Hobbybereich



- hochwertiges Metallgehäuse, inkl. 1.000 Breitrückenklammern vom Typ 053 in 8 mm, sofort einsatzbereit
- kraftschonende Bedienung, kompatibel mit Klammern vom Typ 053, 4–10 mm
- aufklappbares Magazin mit Klammerschieber

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H) 25 x 158 x 129 mm
Klammer-/Nagel-Typ TYP 053

Lieferumfang

1 Handtacker
1000 Breitrückenklammern, Stahl, Typ 053, 8 mm

Zubehör

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	Breite Produkt	Länge (Tiefe) Produkt	Höhe Produkt	EAN-Code
7090000	1	1001-tlg.	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Abbrechklingen 9 mm

Ersatzklingen



- 9 mm breite Abbrechklingen mit 13 Abbrechsegmenten
- passend für alle handelsüblichen 9-mm-Abbrechklingenmesser
- in praktischer und sicherer Aufbewahrungsbox

Technische Daten

Höhe Klinge	9 mm
Anzahl Segmente	13
Klingentyp	Abbrechklinge

Zubehör zu

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Artikelnummer	Inhalt	Anzahl Segmente	Höhe Klinge	Klingenstärke	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Abbrechklingen 18 mm

Ersatzklingen



- 18 mm breite Abbrechklingen mit 8 oder 15 Abbrechsegmenten
- passend für alle handelsüblichen 18-mm-Abbrechklingenmesser
- in praktischer und sicherer Aufbewahrungsbox

Technische Daten

Höhe Klinge	18 mm
Klingentyp	Abbrechklinge

Zubehör zu

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Artikelnummer	Inhalt	Anzahl Segmente	Höhe Klinge	Klingenstärke	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Allround-Schneide-Set, 3-tlg.**Für Schneidarbeiten im Bereich Hobby, Haushalt und Garten**

- 3-tlg. Cutter-Set inkl. megaCut S, Trapezklingenmesser und Ersatzklingen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Hobby und Haushalt
- megaCut S mit Verschlussarretierung und Berührungsschutz an der Vorderseite der Klingenhaltung zum sicheren Schneiden von festen Materialien
- Trapezklingenmesser mit einziehbarer Klinge für Schneidarbeiten im Haushalt, Büro oder bei Hobbyanwendungen

Technische Daten

Länge Klinge	61 mm
Klingenstärke	0,65 mm
Klingentyp	Trapezklinge
Werkstoff Klinge	Rostfreier Stahl

Lieferumfang

- 1 megaCut S
- 1 Trapezklingenmesser
- 1 Box mit 10 Profi-Trapezklingen 0,65 x 61 mm

Zubehör

4173000, 4187000, 4307000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Fugenglätter-Set, 4-tlg.

Zum Abziehen von Dichtungsfugen



- 4 Fugenglätter aus TPU-Kunststoff für alle gängigen Breiten, Radien und Fasen
- 2 Spezialglätter für enge Zwischenräume, 2 Standardglätter
- elastisches, pflegeleichtes Material mit guten Gleiteigenschaften

Geeignet für Material

Gut geeignet Silikon, Acryl

Lieferumfang

Bedienungsanleitung für perfekte Arbeitsergebnisse
Aufbewahrungsbox für Ordnung und Übersicht

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
4330000	1	4-tlg.	4006885433007

Fugenglätter-Set, 2-tlg.

Zum Abziehen von Dichtungsfugen



- 2 Fugenglätter aus TPU-Kunststoff zum Abziehen von Silikonfugen
- Profile in allen gängigen Breiten, Radien und Fasen
- elastisches, pflegeleichtes Material mit guten Gleiteigenschaften

Geeignet für Material

Gut geeignet Silikon, Acryl

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
4331000	1	2-tlg.	4006885433106

Fugenglätter Fächerset, 5-tlg.

Zum Abziehen von Dichtungsfugen



- praktisches Fächerset im Hosentaschenformat
- 5 Glätter für alle gängigen Radien und Fasen optimal für enge Arbeitsbereiche
- Leicht zu reinigender und langlebiger PP-Kunststoff

Geeignet für Material

Gut geeignet Silikon, Acryl

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H) 36 x 20 x 92 mm

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
4332000	1	5-tlg.	4006885433205

Winkelschmiege für Kapp- und Gehrungssägen

Zum Abgreifen und Übertragen von Winkeln



- zum Abgreifen von Wandwinkeln von 30–180° und anschließender Ausrichtung des Winkels an der Kapp- und Gehrungssäge
- automatische Winkelhalbierende für den richtigen Gehrungsschnitt – erleichtert die Arbeit, reduziert Fehler
- inkl. ausziehbarer Eckentaster für Außenecken und ausklappbarem Anschlag für einfaches Anzeichnen am Werkstück

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Winkelschmiege mit Streichmaßfunktion

Praktischer Helfer beim Bodenverlegen und im Möbelbau



- zum Abnehmen und Übertragen von Winkeln und für den Einsatz als Streichmaß
- ausklappbarer Anschlag zum Ansetzen am Werkstück zum leichten Anzeichnen von Winkeln oder parallelen Linien
- Skala auf dem beweglichen Schenkel zum Anzeichnen von parallelen Linien

Technische Daten

weitere Produktspezifikation

Schenkel 32 cm lang und 3,5 cm breit
 Anschlag 16,5 cm lang und 3,5 cm breit
 Produktlänge 36 cm (im eingeklappten Zustand)

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Geling-Set „Laminat- und Designboden einpassen“

Komplettset aus Universalwinkel, Konturenlehre und Lamineinpasser



- 3 Problemlöser für alle Herausforderungen beim akkuraten Einpassen von Laminat- und Designböden im praktischen Set
- Konturenlehre, Lamineinpasser und Universalwinkel von wolcraft zum Vorteilspreis
- für ein perfektes Oberflächenbild mit akkuraten Wandabschlüssen und sauberen Konturen

Lieferumfang

- 1 Universalwinkel 300 mm
- 1 Konturenlehre
- 1 Lamineinpasser

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
6976000	1	3-tlg.	4006885697607

Vollsichtbrille „Kids“ mit Gummiband, farblos

Standard-Rundumschutz



- kleine Ausführung, passend für Kinder Vollsichtscheiben aus Kunststoff zum Schutz vor mechanischen Risiken, kompatibel mit Korrekturbrillen
- Lüftungsporation verhindert Beschlagen, größenverstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort und sicheren Halt
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	size S mit Gummiband
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Schutzbrille „Safe“ mit verstellbaren Bügeln, farblos

Anpassungsfähiger Augenschutz



- Sichtscheiben aus Kunststoff zum Schutz vor mechanischen Risiken, Stößen und optischer Strahlung (UV)
- 2-K-Brillenfassung mit weicher Innenschicht sowie in der Länge und Neigung verstellbaren Bügeln für hohen Tragkomfort
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit verstellbarem Bügel
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Schutzbrille „Standard“ mit Bügeln, farblos

Universeller Augenschutz, auch für Brillenträger



- Panorama-Sichtscheiben aus Kunststoff lassen Platz für eine Korrekturbrille
- zum Schutz vor mechanischen Risiken, Stößen und optischer Strahlung (UV)
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit Bügel
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Vollsichtbrille „Classic“ mit Gummiband

Rundumschutz für starke Belastung



- Vollsichtscheiben aus Kunststoff zum Schutz vor mechanischen Risiken, Flüssigkeiten und Grobstaub, kompatibel mit Korrekturbrillen
- 6 indirekte Belüftungsventile für freie Sicht, größenverstellbares Kopfband
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit verstellbarem Gummiband mit Ventil, 6-fach belüftet
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Vollsichtbrille „Standard“ mit Gummiband, farblos

Standard-Rundumschutz



- Vollsichtscheiben aus Kunststoff zum Schutz vor mechanischen Risiken, kompatibel mit Korrekturbrillen
- Lüftungsperforation verhindert Beschlagen, größenverstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort und sicheren Halt
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit verstellbarem Gummiband
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Vollsichtbrille „Comfort“ mit Dichtlippe und Gummiband, farblos, indirekt belüftet

Rundumschutz mit guten Komforteigenschaften



- Vollsichtscheiben aus Kunststoff zum Schutz vor mechanischen Risiken, Flüssigkeiten und Stößen mit hoher Energie (120 m/s)
- sehr weites Sichtfeld, Platz für eine Korrekturbrille, Gummidichtlippe, größenverstellbares Kopfband
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit verstellbarem Gummiband indirekt belüftet
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Schutzbrille „Profi“ mit Bügeln, getönt (UV-Schutz)

Moderne Schutzbrille mit UV-Schutz



- getönte, kratzfreie und beschlagfreie große Kunststoffscheiben mit UV-Schutz für Kontrastverbesserung und Schutz vor mechanischen Risiken und Stößen mit niedriger Energie (45 m/s)
- gepolsterte Bügel für hohen Tragekomfort bei langer Anwendung
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	getönt
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit Bügel
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Schutzbrille „Profi“ mit Bügeln, farblos

Sportlich-moderne Schutzbrille



- kratzfreie, beschlagfreie große Kunststoffscheiben zum Schutz vor mechanischen Risiken und Stößen mit niedriger Energie (45 m/s)
- gepolsterte Bügel für hohen Tragekomfort bei langen Anwendungen
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit Bügel
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Schutzbrille „Sport“ mit Bügeln und Gummiband, farblos

Augenschutz für bewegungsintensive Arbeiten und Sport



- sportliches Design, komfortable 2-Komponenten-Technologie und größenverstellbares Kopfband
- Kunststoffgläser mit Anti-Scratch-Beschichtung sichern eine hohe Langlebigkeit und einwandfreie Sicht
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit Bügel und verstellbarem Gummiband
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Splitterschutzbrille mit Gummiband, farblos

Stylischer Augenschutz im Retrolook



- kreisrunde Gläser und Schraubringgehäuse in Edelstahloptik für besten Splitterschutz
- abdichtendes, bequemes Schlauchgummipolster, verdeckte Belüftungen und größenverstellbares Kopfband
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gem. Norm EN 166:2001

Technische Daten

Brillenglas Tönung	farblos
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit verstellbarem Gummiband
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Bildschirmschutzbrille mit Bügeln, gelb getönt, Clip-on-Rahmen für Korrekturgläser

Schutz vor blauem Licht



- integrierter Lichtfilter schützt die Netzhaut vor schädlichem blauem Licht
- zertifizierte Kunststoffgläser erlauben eine unverfälschte Farbwahrnehmung
- Clip-on-Rahmen für den Einbau von Gläsern mit Sehstärke

Technische Daten

Brillenglas Tönung	gelb
Brillenglas Material	Kunststoff
weitere Produktspezifikation	mit Bügel mit Clip-On-Rahmen für Korrektionsgläser
Gemäß der Norm	EN 166:2001

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Feinstaubmaske faltbar, FFP1 NR D

Schutz vor ungiftigen Partikeln



- Filterklasse FFP1, kontrollierte Qualität gem. Norm EN 149:2001 + A1:2009, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Einwegprodukt
- erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung (D)
- faltbar mit anschmiegsamem Filtergewebe, formbarem Nasenstück, innovativer Filtertechnologie für geringen Atemwiderstand

Technische Daten

Filterklasse	FFP1 NR D
weitere Produktspezifikation	zum Schutz der Atemwege vor ungefährlichem Staub, wie z. B. von Mauerwerk, Beton, Stein, Eisen, Putz, Kreide, Gips, Spachtelmasse, Füller, Rost, Kehrstaub, Graphit, Kalziumcarbonat, Marmor und Schwefel
Gemäß der Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Feinstaubmaske faltbar, FFP2 NR D

Schutz vor gesundheitsschädlichen Partikeln



- Filterklasse FFP2, kontrollierte Qualität gem. Norm EN 149:2001 + A1:2009, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Einwegprodukt
- erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung (D)
- faltbar mit anschmiegsamem Filtergewebe, formbarem Nasenstück, innovativer Filtertechnologie für geringen Atemwiderstand

Technische Daten

Filterklasse	FFP2 NR D
weitere Produktspezifikation	zum Schutz der Atemwege vor gesundheitsschädlichem Staub, Nebel und Rauch, wie z. B. von Holz, Lack, Stahl, Antimon, Asche, Barium, Beton, Dispersionsfarbe, Dieselruß, Fluorid, Kohlenstaub, Kupfer, lösungsmittelfreien Lacken, Ozon, Pilz- und Schimmelsporen, Titan, Vanadium, Zement, Pflanzenschutzmitteln, Baustahl, Zink, Lötzinn, Weichholz, Rostschutz und bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern
Gemäß der Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Feinstaubmaske faltbar, FFP3 V NR

Schutz vor gesundheitsschädlichen sowie erbgutverändernden Partikeln und Krankheitserregern



- Filterklasse FFP3, kontrollierte Qualität gem. Norm EN 149:2001 + A1:2009, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Einwegprodukt
- anschmiegsames Filtergewebe, verformbares Nasenstück
- faltbar, mit innovativer Filtertechnologie und Atemventil für leichte Atmung (V)

Technische Daten

Filterklasse	FFP3 V NR
weitere Produktspezifikation	zum Schutz der Atemwege vor giftigen oder krebserregenden Stoffen sowie Staub, Nebel und Rauch, wie z. B. von Arsen, Asbest, Bakterien, Beryll, krebserzeugenden Partikeln, Mist, Dünger, Nickel, Strychnin, Viren, Hartholz und Edelstahl
Gemäß der Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Kapselgehörschutz „Kids“, blau

Für den dauerhaften Einsatz bei leichter Lärmbelastung, faltbar



- reduziert den Umgebungslärm um 26 dB – ideal für den Einsatz in vielen lärmbelasteten Situationen
- größenverstellbarer Kopfbügel, passend für Kinder, faltbar
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gemäß EN 352-1

Technische Daten

Abdämpfungswert SNR	26 dB
Dämmwerte HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
weitere Produktspezifikation	Kapselgröße M / L
Gemäß der Norm	EN 352-1

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Kapselgehörschutz „Kids“, pink

Für den dauerhaften Einsatz bei leichter Lärmbelastung, faltbar



- reduziert den Umgebungslärm um 26 dB – ideal für den Einsatz in vielen lärmbelasteten Situationen
- größenverstellbarer Kopfbügel, passend für Kinder, faltbar
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gemäß EN 352-1

Technische Daten

Abdämpfungswert SNR	26 dB
Dämmwerte HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
weitere Produktspezifikation	Kapselgröße M / L
Gemäß der Norm	DIN 352-1

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Kapselgehörschutz „Professional“

Für den professionellen Einsatz bei hoher Lärmbelastung, faltbar



- reduziert hohen Umgebungslärm um 30 dB – ideal für den Einsatz mit der Rüttelplatte oder dem Baukompressor
- größenverstellbarer Kopfbügel, passend für die Größen M und L, faltbar
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gemäß EN 352-1

Technische Daten

Abdämpfungswert SNR	30 dB
Dämmwerte HML	H 31 dB / M 28 dB / L 19 dB
weitere Produktspezifikation	größenverstellbar faltbar
Gemäß der Norm	EN 352-1

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Gehörstöpsel mit Bügel

Praktischer wiederverwendbarer Lärmschutz an einem Bügel



- reduziert den Umgebungslärm um 24 dB, idealer Schutz bei leichter Lärmbelastung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und Baumaschinen
- aus weichem thermoplastischem Kunststoff mit Lamellenstruktur, Ø 7–13 mm, passend für alle gängigen Größen
- Sicherheit durch geprüfte Qualität gemäß EN 352-1

Technische Daten

Abdämpfungswert SNR	24 dB
Dämmwerte HML	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
Gemäß der Norm	EN 352-2

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Spielzeughelm „Kids“

Für Kinderzimmer und Sandkasten



- hochwertiges Kinderspielzeug ohne Schutzwirkung für Kinder ab 3 Jahre
- bequeme Passform durch verstellbares Kopfband, geringes Gewicht für kindgerechten Tragekomfort
- authentische Nachbildung eines Schutzhelms in Signal-Gelb

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Scharnierloch-Set, Ø 26 mm, 5-tlg.

Zur einfachen Installation von Topfscharnieren, Ø 26 mm



- inkl. 2 Bohrschablonen zur parallelen Ausrichtung, Markierung der korrekten Bohrpositionen und zum geführten Bohren
- inkl. Forstnerbohrer Ø 26 mm, Zentrierbohrer Ø 2,5 mm, Holzspiralbohrer Ø 5 mm für saubere Bohrergebnisse
- hochwertige 2-Komponenten-Box zur ordentlichen Aufbewahrung und zum sicheren Transport

Technische Daten

weitere Produktspezifikation

Länge Forstnerbohrer: 90 mm

Länge Holzspiralbohrer: 86 mm

Arbeitslänge Holzspiralbohrer: 52 mm

Lieferumfang

2 Bohrschablonen

1 Forstnerbohrer Ø 26 mm

1 Zentrierbohrer Ø 2,5 mm

1 Holzspiralbohrer Ø 5 mm

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Scharnierloch-Set, Ø 35 mm, 5-tlg.

Zur einfachen Installation von Topfscharnieren, Ø 35 mm



- inkl. 2 Bohrschablonen zur parallelen Ausrichtung, Markierung der korrekten Bohrpositionen und zum geführten Bohren
- inkl. Forstnerbohrer Ø 35 mm, Zentrierbohrer Ø 2,5 mm, Holzspiralbohrer Ø 5 mm für saubere Bohrergebnisse
- hochwertige 2-Komponenten-Box zur ordentlichen Aufbewahrung und zum sicheren Transport

Technische Daten

weitere Produktspezifikation

Länge Forstnerbohrer: 90 mm

Länge Holzspiralbohrer: 86 mm

Arbeitslänge Holzspiralbohrer: 52 mm

Lieferumfang

2 Bohrschablonen

1 Forstnerbohrer Ø 35 mm

1 Zentrierbohrer Ø 2,5 mm

1 Holzspiralbohrer Ø 5 mm

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Geling-Set „Laminat- und Designboden verlegen“

Komplettset aus Zugeisen, Schlagholz und 30 Universalkeilen



- 3 Problemlöser für das Verdichten von Laminat- und Designbodenreihen und das Einrichten einer umlaufenden Dehnungsfuge im praktischen Set
- Zugeisen, Schlagholz und 30 Universalkeile von wolcraft zum Vorteilspreis
- für ein fugenfreies Oberflächenbild und gleichmäßige Dehnungsfugen

Lieferumfang

- 1 Schlagholz
- 1 Zugeisen
- 30 Universalkeile

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
6975000	1	32-tlg.	4006885697508

Geling-Set „Sockelleisten anbringen“

Komplettset aus Schmiege und Schneidlade, Japansäge und Kartuschenpresse MG 200



- 3 Problemlöser für alle Herausforderungen beim perfekten Zuschneiden und Anbringen von Sockelleisten
- Schmiege und Schneidlade, Japansäge und Kartuschenpresse MG 200 von wolcraft zum Vorteilspreis
- für perfekt angepasste und angebrachte Fuß- und Sockelleisten mit präzisen Gehrungen

Lieferumfang

- 1 Schmiege und Schneidlade
- 1 Japansäge
- 1 Kartuschenpresse MG 200

Artikelnummer	Inhalt	Teile im Set	EAN-Code
6977000	1	3-tlg.	4006885697706

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
1209000	23	5654000	28
1210000	23	5655000	28
1211000	23	5950000	19
1212000	23	5951000	19
1213000	23	5952000	19
1216000	23	5953000	20
1539000	24	5987000	30
2324000	14	5988000	30
3082000	24	5989000	31
3083000	26	6166000	7
3084000	26	6340000	15
3085000	25	6341000	15
3086000	25	6342000	15
3122000	27	6343000	15
3124000	27	6344000	15
3125000	27	6345000	15
3458000	37	6346000	15
4180000	40	6347000	15
4181000	40	6870000	4
4182000	40	6871000	5
4251000	17	6891000	7
4252000	16	6892000	8
4253000	16	6897000	8
4255000	17	6897000	12
4302000	40	6898000	9
4303000	40	6899000	9
4325000	41	6907000	2
4330000	42	6909000	6
4331000	42	6913000	12
4332000	42	6914000	12
4385000	34	6918000	3
4386000	35	6918612	3
4387000	11	6957000	43
4387000	32	6958000	43
4389000	34	6975000	54
4391000	21	6976000	43
4392000	22	6977000	54
4393000	22	7090000	39
4399000	32	8736000	38
4399000	35		
4400000	33		
4400000	36		
4655000	53		
4656000	53		
4681000	13		
4682000	13		
4812000	44		
4813000	50		
4814000	50		
4815000	52		
4870000	50		
4873000	51		
4900000	44		
4901000	44		
4902000	45		
4903000	45		
4904000	45		
4905000	46		
4906000	46		
4907000	46		
4908000	47		
4909000	47		
4911000	48		
4912000	48		
4913000	49		
5458000	18		
5459000	18		
5503000	10		
5535000	10		
5607000	29		
5608000	27		
5650000	28		
5651000	28		
5652000	28		
5653000	28		

Legende

TIN	Titannitrid, Verbindung von verdampftem Titan und Stickstoff
HSS Co	Hochleistungs-Schnellstahl mit erhöhtem Kobaltgehalt über 5 %
HSS	High Speed Steel / Hochleistungs-Schnellstahl
HM	Hartmetall
WS	Werkzeugstahl
CV	Chrom-Vanadium
BIM	Bi-Metall, flexibel und hart
HCS	High Carbon Steel / Niederlegierter Werkzeugstahl
HAS	High Alloy Steel / Hochlegierter Stahl

10 Jahre Garantie



Auf das erworbene wolcraft-Produkt gewähren wir Ihnen **bei ausschließlicher Nutzung der Geräte im Heimwerkerbereich** 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Von der Garantie umfasst sind nur Schäden am Kaufgegenstand selbst, und nur solche, die auf Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. **Nicht von dieser Garantie umfasst** sind Mängel und Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung oder fehlende Wartung zurückzuführen sind. Ebenso nicht von der Garantie umfasst sind übliche Abnutzungserscheinungen und gebrauchstüblicher Verschleiß sowie Mängel und Schäden, die dem Kunden bei Vertragsschluss bekannt waren.

Garantieansprüche können **nur unter Vorlage der Rechnung / des Kaufbeleges** geltend gemacht werden.

Die von wolcraft gewährte Garantie schränkt Ihre **gesetzlichen Rechte** als Verbraucher (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadens- oder Aufwendungsersatz) nicht ein.

Technische Änderungen einzelner Artikel bleiben uns vorbehalten.

Maße, Farben, Produktabbildungen und Beschreibungen können vom Original abweichen und sind im Katalog unter Vorbehalt abgebildet.

ILN 4006885000001

Umsatzsteuer-Identnr. DE 147924531

wolfcraft GmbH

Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Niederlassung Österreich / Schweiz

Hauffgasse 3–5
1110 Wien
Austria

Kundenservice Deutschland

customerservice@wolfcraft.com
Telefon: +49 (0) 26 55 5 12 80
Fax: +49 (0) 26 55 50 21 80

Kundenservice Österreich / Schweiz

kundendienst@woaut.wolfcraft.com
Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80
Fax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Technischer Support

technical.service@wolfcraft.com
Fax: +49 (0) 26 55 50 20 80



wolfcraft.com